


OFERTA ESPECIAL NAVIDAD 2.008

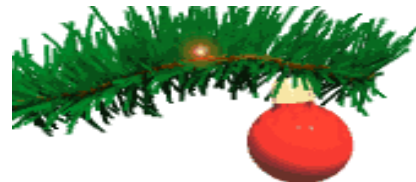

WEISS

TORNO WM180V - CON VARIADOR DE VELOCIDAD


ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Mini torno con Variador de Velocidad	Construcción de gran rigidez - 60 Kg.
Guías templadas y rectificadas	Seta de emergencia.
Husillo principal c/rodamientos de precisión	Contrapunto regulable para conos
El avance longitudinal nos permite roscar	Potente motor
Reglillas ajustables corrección holguras	Certificado tolerancias y verificación.
Engranajes fundido de máxima capacidad	Carro superior para torneado cónico



575 €+Iva

- unidades limitadas-

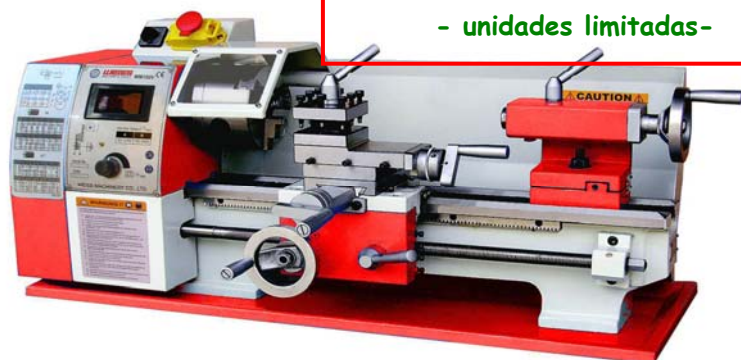

Equipo Base:

- Plato de 3 garras Ø 100 mm
- Puntos fijos CM2 y CM3
- Protección contra salpicaduras
- Protector plato con micro
- Juego de engranajes
- Garras externas
- Portahtas. cuádruple
- Caja htas. de servicio
- Certificado CE
- Lector digital de RPM

ACCESORIOS OPCIONALES

Plato 4 garras Ø100	Plato liso
Luneta fija	Contraplato
Luneta móvil	Banco armario



WEISS

FRESADORA WMD30V - CON VARIADOR DE VELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Distancia e/puntos	300 mm	Velocidades	Variador veloc.	Carrera carro transversal	75 mm
Volteo s/ bancada	180 mm	Gama revoluc.	50-2500 rpm	Carrera de la caña	60 mm
Volteo sobre el carro	95 mm	Avances long.	0.08-0.16 mm/rev.	Cono de la caña	CM2
Ancho de bancada	100 mm	Roscas pulgadas	10 - 44 (hilos/pulg.)	Motor	450 W
Cono morse cabezal	CM3	Roscas Métricas	0.5 - 3 mm	Dimensiones (lxanxal)	780x480x420
Paso de barra	Ø 21 mm	Carrera c/sup.	50 mm	Peso Neto	60 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad máxima de taladrado	32 mm	Carrera de la caña	70mm
Capacidad máxima de fresado frontal	20 mm	Ranuras en T	14 mm
Capacidad máxima de planeado	76 mm	Gama de revoluciones	50 - 3000 rpm
Tamaño de la mesa	700 x 210 mm	Inclinación cabezal iz/dr.	±90°
Carrera transversal	220 mm	Motor	1.1 KW
Carrera longitudinal	425 mm	Dimensiones	710 x 890 x 1120 mm
Carrera vertical	370 mm	Peso neto	220 Kg
Cono del cabezal	CM3	Carrera de la caña	70mm

1.399 €+ Iva

- unidades limitadas-



ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- Fresadora / taladradora compacta, precisa y con variador de velocidad
- La velocidad variable permite un sencillo manejo
- Cabezal de engranajes nos suministra máximo par
- Husillo principal ajustado sobre rodamientos cónicos de alta calidad
- El cabezal de fresar puede inclinarse ±90°
- Avance fino de precisión
- Reglillas cónicas ajustables
- Manetas de bloqueo para la mesa, el cabezal, la caña y la columna
- Escalas de fácil lectura satinadas y cromadas
- Visualizador digital de profundidad, precisión 0.01mm, mm/pulg.
- Visualizador digital de revoluciones
- Seta de emergencia
- Incluye test de control de calidad y tolerancias

O.R.P.I, S.L. - C/Juan de la Cierva, 23
50014.- Zaragoza
Tlfno: 976-471440 - Fax 976-472669

Ver + productos en: www.orpi-sl.com
orpi@orpi-sl.com